



De '**Recipe**' functie in Reliance 3 geeft gebruikers de mogelijkheid om de waarde van één of meer variabelen tegelijkertijd te wijzigen. Dit gebeurt door middel van vooraf ingestelde recepten.

Deze snel van start zal u op weg helpen bij het gebruik van de '**Recipe**' functie.


1. Open in Reliance 3 Design een nieuw project
2. Maak vier '**system**' variabelen aan zoals hieronder weergegeven.
Geef alle variabelen een willekeurige '**Initial value**'.
De '**Initial value**' van de String variabele kan bv. "**Reliance 3**" zijn.

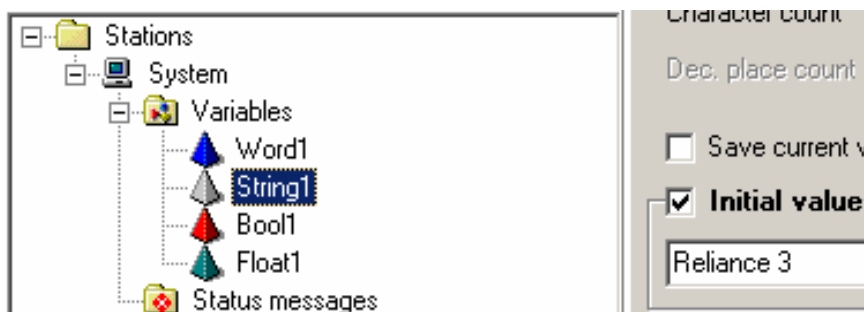


3. Open in Reliance Design de '**Recipe Manager**'.
4. Voeg een nieuw recept toe.
5. Voeg de vier '**System**' variabelen toe als nieuwe recept items.

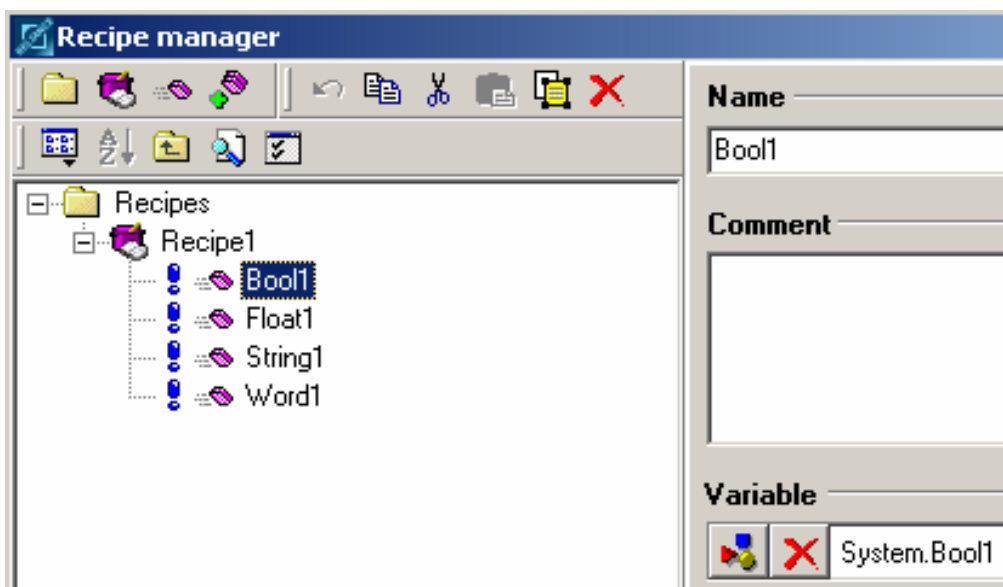

6. Maak in een window enkele '**Display**' velden aan en koppel deze aan de '**System**' variabelen. Selecteer de optie '**Enable setting value**' bij elk van de velden .

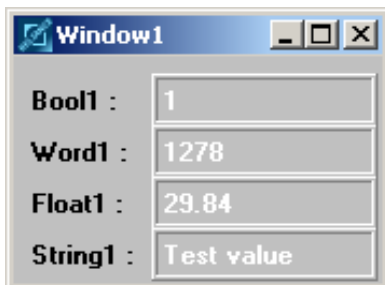

7. Geef in de '**Project Structure Manager**' aan, met welke computer(s) het recept verbonden is.

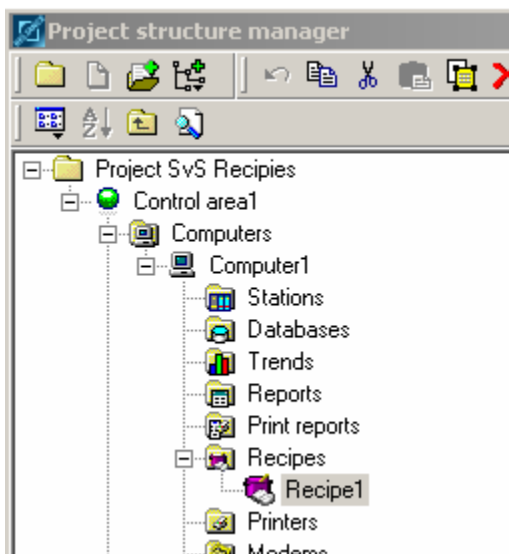

8. Open nu het project in Reliance Runtime.
9. Stel nu de waarden van de variabelen in zoals ze in het recept opgeslagen moeten worden.
10. Kies in het menu van Reliance Runtime, '**Connected recipes**'.
11. Save deze recept instellingen. Kies hiervoor een passende naam.

④ **TIP:**

Stap 10 en 11 kunnen meerdere malen herhaald worden.
Zo kunnen meerdere recepten opgeslagen worden.